



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot a incandescenza. Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	GU5.3 [GU5.3]	Corrente lampada (Nom)	730 mA
Conformità a RoHS EU	Sì	Wattaggio equivalente	50 W
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Tipo tecnico	7-50W	Fattore di potenza (Nom)	0,8
		Tensione (Nom)	12 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]	Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Controlli e regolazione del flusso	
Flusso luminoso (Nom)	621 lm	Regolabile	No
Intensità luminosa (Nom)	1400 cd	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	88,00 lm/W	Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Uniformità del colore	<6	Dati del prodotto	
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Codice prodotto completo	871869681471000
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Nome prodotto ordine	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	621 lm		
Funzionamento e parte elettrica			
Power (Rated) (Nom)	7 W		

CorePro LEDspot LV

EAN/UPC - Prodotto	8718696814710
Codice d'ordine	81471000
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

N. materiale (12NC)	929001904802
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg


Disegno tecnico

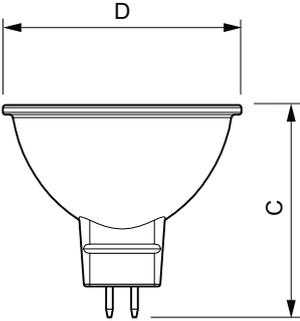


MR16 12V 8W-50W 621lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm


Fotometrie

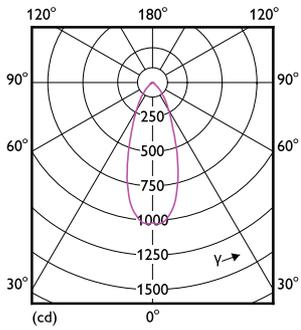

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

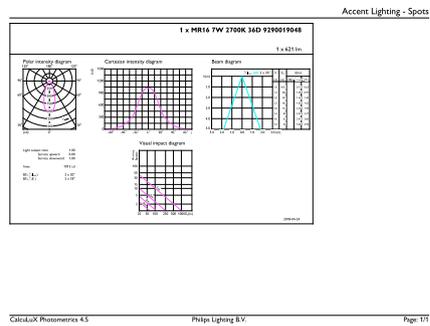



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

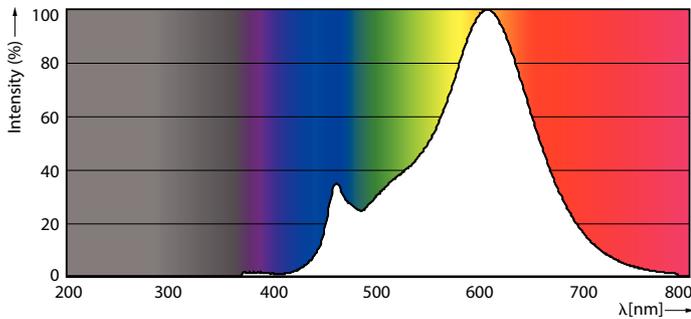

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

CorePro LEDspot LV

Durata

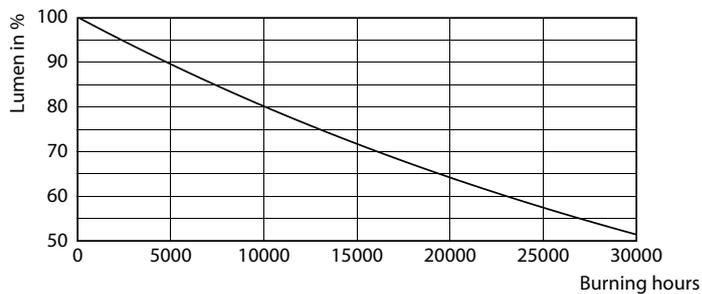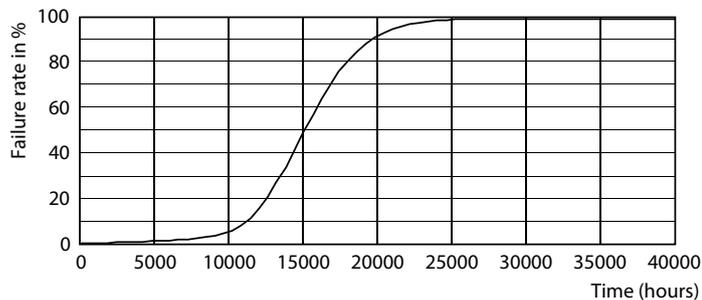

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

