

Lampada segnapasso con crepuscolare


MUVY

DIMENSIONI (mm)


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Lampada segnapasso crepuscolare con sensore di movimento che si accende in condizioni di scarsa luminosità quando persone o animali si muovono all'interno del campo di rilevamento. Muvy è piccola e compatta per essere installata con discrezione nelle scatole da incasso e viene fornita con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.


- 1 Installazione su scatole da incasso con altezza 45 mm
- 2 Telaie in dotazione per adattare il dispositivo alle placche delle principali serie civili
- 3 Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento dell'alimentazione
- 4 Sensore di movimento e crepuscolare

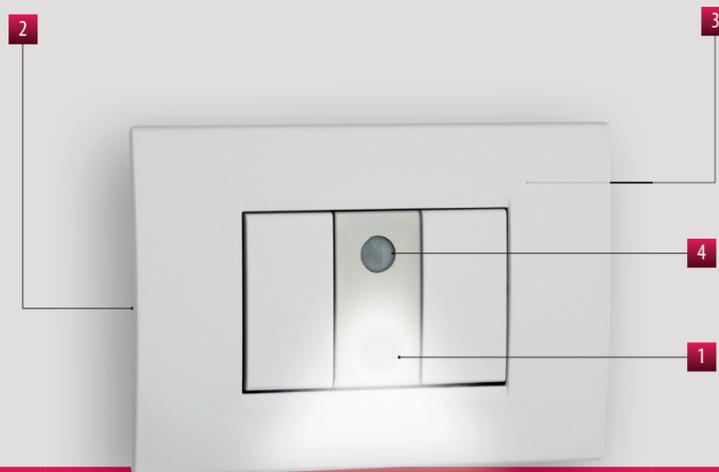


Vista frontale



Vista laterale



Schema



COMPLEMENTI PER SERIE CIVILI

LAMPADA SEGNAPASSO CON CREPUSCOLARE NON ESTRAIBILE

- Luminosità di intervento fissa a 30 lux e non modificabile
- Tempo di intervento fisso a 30 secondi.
Se durante la temporizzazione dovesse essere rilevato un nuovo movimento, il conteggio riparte
- Dimensioni compatte: 1 solo modulo occupato nella scatola da incasso

Placche adattabili

ABB serie Mylos	Gewiss serie Chorus
Ave serie S44	Vimar serie Arké
Bticino serie Axolute	Vimar serie Eikon
Bticino serie Axolute Air	Vimar serie Eikon Evo
Bticino serie Light	Vimar serie Plana
Bticino serie Living International	
Bticino serie LivingLight (LL)	
Bticino serie LivingLight Air	
Bticino serie Matix	

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	115 ÷ 230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento	VA (W)	2,5 (0,6)
Fissaggio		da incasso
Massima sezione dei cavi	mm ²	1,5
Luminosità di intervento	lux	30
Angolo di rilevamento		110° a 20°C
Campo di rilevamento		7m a 20°C
Tempo di intervento	s	30
Fonte luminosa		1 led bianco da 10 lumen
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ +60
Umidità di funzionamento	RH	20% ÷ 90% non condensante
Grado di protezione		IP40

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alla seguente norma armonizzata: CEI EN 60598-1 • CEI EN 60598-2-2 • CEI EN 61000-6-1 • CEI EN 61000-6-3

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE770600	Muvy	Lampada segnapasso con crepuscolare e sensore IR	Bianco opale	230V~