



DUO QUADRO / DUO SQUARE

Code	Nominal/lm	Real/lm	LED/W	System/W	CCT	Beam
D1S/20/2K/W	840	633	8.5	9.5	2700K	20°
D1S/20/3K/W	890	670	8.5	9.5	3000K	20°
D1S/20/4K/W	960	723	8.5	9.5	4000K	20°
D1S/40/2K/W	840	698	8.5	9.5	2700K	40°
D1S/40/3K/W	890	740	8.5	9.5	3000K	40°
D1S/40/4K/W	960	798	8.5	9.5	4000K	40°
D1S/55/2K/W	840	688	8.5	9.5	2700K	55°
D1S/55/3K/W	890	729	8.5	9.5	3000K	55°
D1S/55/4K/W	960	787	8.5	9.5	4000K	55°

CRI 90	63x63mm	20°	40°	55°	DRIVER INCLUDED	UGR <19 0.50H	IP20	IP54 Module	W	CE	F		A++	A+	A
--------	---------	-----	-----	-----	-----------------	------------------	------	-------------	---	----	---	--	-----	----	---

Incasso LED quadro per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro.

LED CREE

Life time 50.000h (L80B10).

Modulo in alluminio anodizzato.
Modulo LED IP54.

Riflettore bianco o nero in policarbonato, resistente UV.

Lente 20° in policarbonato, 40° e 55° in PMMA

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Square recessed LED fitting for false ceiling installation, with double frame for two different cut out dimensions.

CREE LED

Life time 50.000h (L80B10).

Module in anodized aluminium.
LED Module IP54.

White or black polycarbonate reflector, UV-resistant.

20° polycarbonate lens, 40° and 55° PMMA lens.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Appareil à encastrer LED carré pour installation dans faux-plafond.
Double collerette pour deux trous d'encastrement.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (L80B10).

Module en aluminium anodisé.
Module LED IP54.

Reflecteur blanc ou noir en polycarbonate, résistant aux UV.

Lentille 20° en polycarbonate, 40° et 55° en PMMA.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

LED-Einbauleuchte für Zwischendeckenmontage, mit Doppelrahmen für zwei Lochgrößen.

LED CREE



Lebensdauer 50.000h (L80B10).

Eloxiertes Aluminiummodul.
IP54 LED-Modul.

Schwarzer oder weisser Reflektor aus Polycarbonat, UV-beständig.

Linse 20° aus Polycarbonat, 40° und 55° aus PMMA.

Netzgerät 220-240V - 50 / 60Hz enthalten.

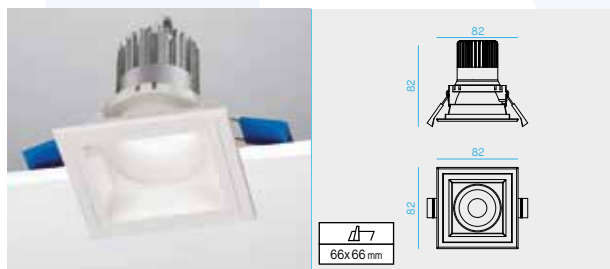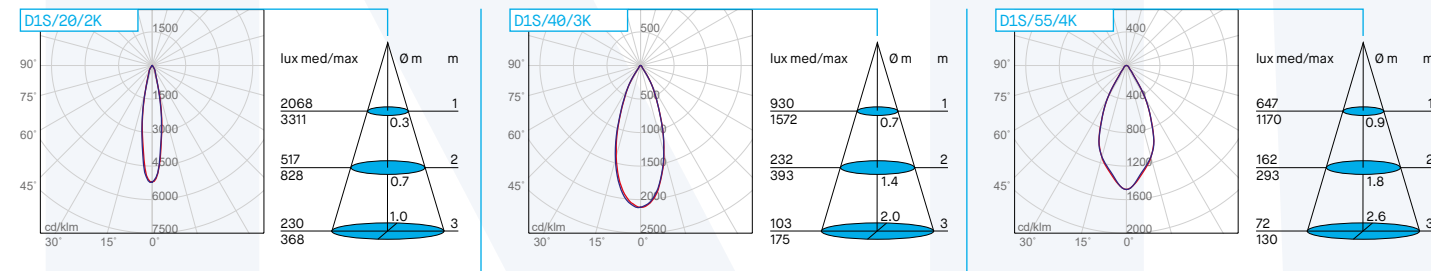

Anello opzionale, foro 66x66mm
Optional ring, hole 66x66mm
Collerette supplémentaire, trou 66x66mm
Optionaler ring, loch 66x66mm

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
D1S/_/_/_/1	Con driver ON-OFF Made in Italy	With Made in Italy ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF Made in Italy	Mit Driver ON-OFF Made in Italy
D1S/_/_/_/2	Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	With Made in Italy PUSH/DIM 1-10V driver	Avec alimentation PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	Mit Driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy
D1S/_/_/_/3	Con driver DALI Made in Italy	With Made in Italy DALI driver	Avec alimentation DALI Made in Italy	Mit Driver DALI Made in Italy



DUO QUADRO / DUO SQUARE

Code	Nominal/lm	Real/lm	LED/W	System/W	CCT	Beam
D1S/20/2K/B	840	633	8.5	9.5	2700K	20°
D1S/20/3K/B	890	670	8.5	9.5	3000K	20°
D1S/20/4K/B	960	723	8.5	9.5	4000K	20°
D1S/40/2K/B	840	698	8.5	9.5	2700K	40°
D1S/40/3K/B	890	740	8.5	9.5	3000K	40°
D1S/40/4K/B	960	798	8.5	9.5	4000K	40°
D1S/55/2K/B	840	688	8.5	9.5	2700K	55°
D1S/55/3K/B	890	729	8.5	9.5	3000K	55°
D1S/55/4K/B	960	787	8.5	9.5	4000K	55°

CRI 90	63x63mm	20°	40°	55°	DRIVER INCLUDED	UGR < 19 0.50H	IP20	IP54 Module	B	CE	F		A++	A+	A
--------	---------	-----	-----	-----	-----------------	-------------------	------	-------------	---	----	---	--	-----	----	---

Incasso LED tondo per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro.

LED CREE

Life time 50.000h (L80B10).

Modulo in alluminio anodizzato.
Modulo LED IP54.

Riflettore bianco o nero in policarbonato, resistente UV.

Lente 20° in policarbonato, 40° e 55° in PMMA

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Round recessed LED fitting for false ceiling installation, with double frame for two different cut out dimensions.

CREE LED

Life time 50.000h (L80B10).

Module in anodized aluminium.
LED Module IP54.

White or black polycarbonate reflector, UV-resistant.

20° polycarbonate lens, 40° and 55° PMMA lens.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Appareil à encastrer LED carré pour installation dans faux-plafond.
Double collerette pour deux trous d'encastrement.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (L80B10).

Module en aluminium anodisé.
Module LED IP54.

Reflecteur blanc ou noir en polycarbonate, résistant aux UV.

Lentille 20° en polycarbonate, 40° et 55° en PMMA.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

LED-Einbauleuchte für Zwischendeckenmontage, mit Doppelrahmen für zwei Lochgrößen.

LED CREE



Lebensdauer 50.000h (L80B10).

Eloxiertes Aluminiummodul.
IP54 LED-Modul.

Schwarzer oder weisser Reflektor aus Polycarbonat, UV-beständig.

Linse 20° aus Polycarbonat, 40° und 55° aus PMMA.

Netzgerät 220-240V - 50 / 60Hz enthalten.

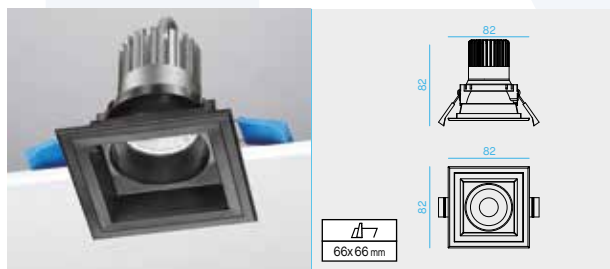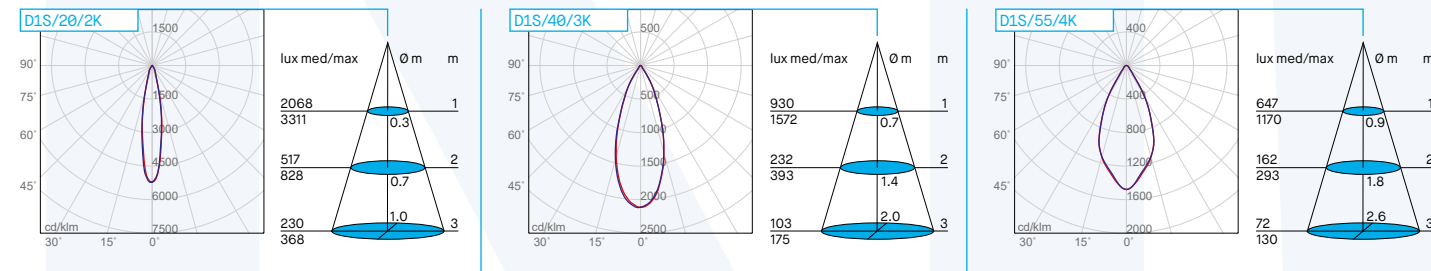

Anello opzionale, foro 66x66mm
Optional ring, hole 66x66mm
Collerette supplémentaire, trou 66x66mm
Optionaler ring, loch 66x66mm

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
D1S/_/_/_/1	Con driver ON-OFF Made in Italy	With Made in Italy ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF Made in Italy	Mit Driver ON-OFF Made in Italy
D1S/_/_/_/2	Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	With Made in Italy PUSH/DIM 1-10V driver	Avec alimentation PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	Mit Driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy
D1S/_/_/_/3	Con driver DALI Made in Italy	With Made in Italy DALI driver	Avec alimentation DALI Made in Italy	Mit Driver DALI Made in Italy