



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

L'alimentatore PrimaVision Power è concepito per le performance ottimali delle lampade CDM da 100 e 150 W ed è ideale per le applicazioni che richiedono luce ad alta intensità.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generali

Numero di lampade stimate	1 pezzo
Potenza stimata reattore-lampada	150
Tipo di lampada	CDM
Tensione di rete	220-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Involucro	/I
Adatto all'uso esterno?	No

• Caratteristiche di funzionamento

Riaccensione automatica	Yes
Deviazione costante di potenza	-3%/+3%
Picco corrente all'accensione	50 (max) A
Durata corrente	0.50 ms
Numero di alimentatori su MCB	6 x
Perdita corrente a terra	0.35 (max) mA
Tensione (min-max) di sicurezza	-18%/+10%
Tensione di esecuzione	-10%/+6%
Frequenza operativa	0.14 kHz
Protezione sovraccarico 320Vac	48 hr
Fattore potenza 100% in uscita	0.95 -
Perdite di potenza meccanismo	10 W

Tempo di spegnimento	20 min
Tensione dell'accensione	5.0 (max) kV
Livello di rumorosità	Inaudible

• Caratteristiche di cablaggio

Potenza cavo uscita reciproca	200 pF
Tipo di connettore	Insert
Lunghezza max cavo disp/lampad	2.0 m
Lunghezza neon	10.0-11.0 mm
Diam. filo contatto reattore	0.75-2.50 mm ²

• Caratteristiche della temperatura

Protezione alte temperature	Yes
Marchio F	Yes
Temperatura involucro reattore	70 C
Temperatura max invol reattore	80 (max) C
Temperatura ambiente	-20 (min), 45 (max) C
Temperatura di stoccaggio	-25 (min), 80 (max) C

• Dimensioni prodotto

Lunghezza A1	223.9 mm
Distanza foro di fissaggio A2	206.0 mm
Larghezza B1	82.7 mm

PHILIPS

sense and simplicity

Altezza C1 34.2 mm
 Diametro foro di
 fissaggio D1 4.8 mm

Codice prodotto 871150091287930
 Nome prodotto HID-PV C 150 /I CDM 220-240V
 50/60Hz

Ordine nome prodotto HID-PV C 150 /I CDM 220-240V
 50/60Hz
 Pezzi per scatola 1
 Quantità per imballo 10
 Scatola per imballo 10
 Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500912879
 Codice a barre sull'imballo 8711500912886
 Codice logistico - 12NC 913700624466
 Peso netto per pezzo 0.480 kg



• **Certificazioni e applicazioni**

EMI 9 kHz ... 300MHz CISPR 15 ed 7.2
 Vibrazioni IEC 60068-2-6 Fc
 Urti IEC 60068-2-29 Eb
 Marchio CE Yes
 Certificato ENEC Yes
 Certificato VDE No
 Certificato VDE-EMV Yes
 Certificato CB Yes

• **Dati prodotto**


Codice ordine 912879 30

Disegno tecnico

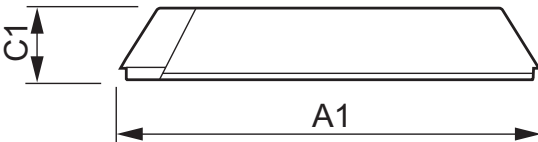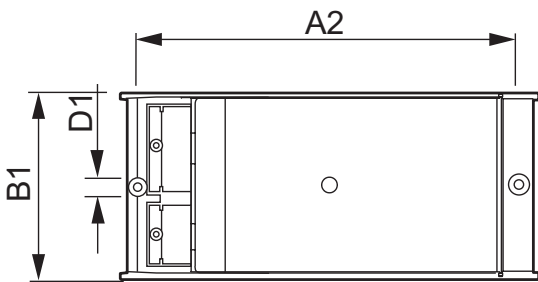

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	A4 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	B3 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	F1 (Norm)
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	223.9	206.0	-	-	82.7	-	-	34.2	4.8	-

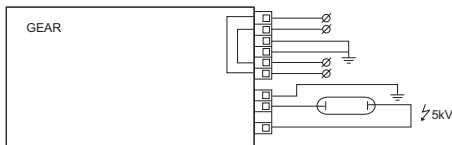

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2013, Gennaio 16
 Dati soggetti a modifiche