



## Eikon EXÉ: Pulsante commutatore 2P 10A Vint. bianco

**22061.01**

Eikon EXÉ / Apparecchi / Apparecchi di comando Vintage e Flat

### **Pulsante commutatore 2P 10A Vint. bianco**

Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) Vintage, con posizione OFF centrale, bianco


### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


### **Q.tà minima ordine**

10 NR


### **Disegni**

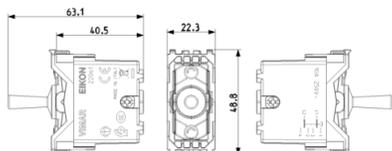

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per imp
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
- **Esecuzione:** tasto singolo
- **Tipo di comando:** pulsante
- **Contatti:** 2 contatti di chiusura
- **Numero di poli:** 2
- **Contatto di feedback:** No
- **Numero di bascule di azionamen:** 2
- **Numero dei moduli (per costruz):** 1
- **Con illuminazione:** No
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione
- **Materiale:** metallo
- **Qualità del materiale:** altri
- **Trattamento superficiale:** verniciato
- **Finitura della superficie:** opaco
- **Colore:** bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di:** Sì
- **Corrente di dimensionamento:** 10,00 A
- **Altezza dell'apparecchio:** 48,80 mm

## Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 620520  
**Codice** 8007352620520  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 5,1x6,5x2,7 [cm]  
**Peso** 46,8 [g]



8 007352 620537  
**Codice** 8007352620537  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 14,5x11x7,4 [cm]  
**Peso** 514,1 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).