



tecnoswitch

kit di emergenza per tubi e lampade a led 230V con batteria integrata

EMERGENCY POWER SUPPLY
FOR 230 V LED LAMPS AND
TUBES WITH BUILT-IN BATTERY

50-60 Hz - 110 - 265 Vac
Adatto per tubi e lampade led a 230 Vac
Tempo di ricarica 24 h circa
Presenza tasto TEST
Funzioni SA + SE, SE
Led presenza rete

Batteria 6 V Ni-Cd 1800 mAh integrata all'interno (VG231BU)

Flusso luminoso massimo in emergenza
Batteria agli ioni di litio integrata 11.1 V – 2500 mAh (VG232BU)
Uscita azionabile da interruttore esterno
Morsetti ad innesto rapido
Scocca in alluminio


ALLinONE



50-60 Hz - 110 - 265 Vac
Suitable for 230 Vac LED tubes and lamps
Recharging time 24 h about
TEST Key
AA + EO, EO functions
Led for mains voltage detection

6 V Ni-Cd 1800 mAh built-in battery (VG231BU)

Max luminous flux in emergency mode
Built-in Li-ion battery 11.1V – 2500 mAh (VG232BU)
Output controllable by an external switch
Quick connection terminal
Aluminium case

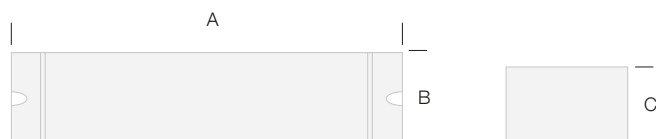

CODICE	POTENZA	AUTONOMIA	FLUSSO LUMINOSO	DIMENSIONE	PESO
CODE	POWER	AUTONOMY	LUMINOUS FLUX	SIZE	WEIGHT
	W	h	%	mm (A-B-C)	gr
VG231BU	5	2.30	100	220-38-27	310
	9	1.40	100	220-38-27	
	12	1.10	100	220-38-27	
VG232BU	3	6.20	100	240-40-27	370
	6	3.30	100	240-40-27	
	12	1.50	100	240-40-27	
	24	1.10	100	240-40-27	