IRIS

866NP 866N 866NRC
867NP 867N 867NRC





IRIS È L'ULTIMO RISCALDATORE A INFRAROSSI A ONDE CORTE NATO IN CASA MO-EL, FELICE RISULTATO DI UNA SOLIDA ESPERIENZA COSTRUTTIVA, TUTTA ITALIANA, ABBINATA AD UN CONTEMPORANEO GUSTO PROGETTUALE.

LA COMODITA' DEL TELECOMANDO


NELLE VERSIONI DOTATE DI TELECOMANDO, L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO RISULTANO ANCORA PIÙ COMODI E VELOCI, LIMITANDO L'UTILIZZO DEL RISCALDATORE AL SOLO TEMPO NECESSARIO. CON IL SISTEMA AD INFRAROSSI, UN SOLO TELECOMANDO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER COMANDARE PIÙ APPARECCHI, SEMPLIFICANDO AL MASSIMO LA GESTIONE DEI RISCALDATORI.

MADE IN ITALY

NOVITÀ




SUPPORTO A MURO INCLUSO

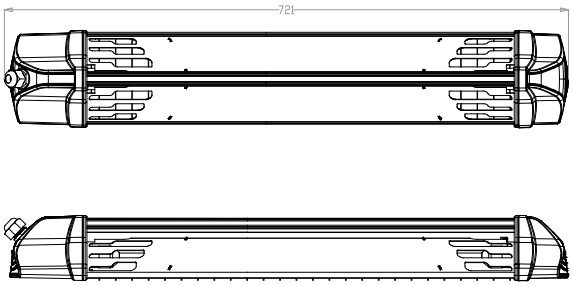

ART. 868P
SUPPORTO A PALO

ART. 868U
SUPPORTO AD OMBRELLONE

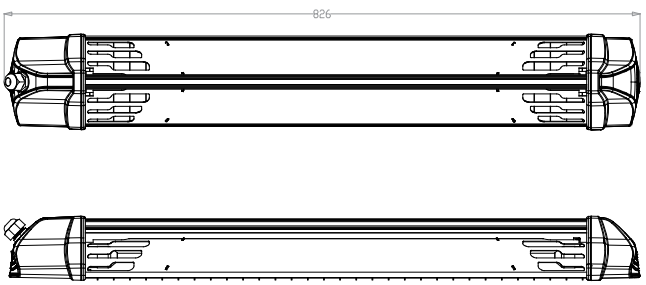






UTILIZZO IN ESTERNI


COME TUTTI I RISCALDATORI MO-EL, IRIS È PROTETTO DALLA POLVERE E DALLA PIOGGIA E PUÒ ESSERE INSTALLATO IN OGNI AMBIENTE SENZA PREOCCUPAZIONI, CONCENTRANDO IL SUO CALORE SOLO DOVE È VERAMENTE RICHIESTO.
IRIS PUÒ ESSERE INSTALLATO IN TUTTE LE MODALITÀ: IL SUPPORTO PER FISSAGGIO A PARETE È INCLUSO NELLA CONFEZIONE, PER FACILITARNE AL MASSIMO L'INSTALLAZIONE, MENTRE SONO PREVISTI COME ACCESSORI IL SUPPORTO PER FISSAGGIO A PALO E QUELLO PER OMBRELLONE, UTILISSIMI PER I DEHOR.

CARATTERISTICHE TECNICHE	866NP	866N	866NRC	867NP	867N	867NRC
Dimensioni in mm	725x125x85	725x125x85	725x125x85	830x125x85	830x125x85	830x125x85
Peso	0,7 KG	1,0 KG	1,0 KG	0,8 KG	1,1 KG	1,1 KG
Tensione di alimentazione	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ
Consumo Totale	1200W	1200W	1200W	1760W	1760W	1760W
Lampade a infrarosso	Frozen	Frozen	Frozen	Frozen	Frozen	Frozen
Durata lampade	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h
Copertura	4-6 mq	4-6 mq	4-6 mq	6-8 mq	6-8 mq	6-8 mq
Cavo d'alimentazione	-	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
Livello di protezione	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Classe di isolamento	I	I	I	I	I	I
Spettro di emissione	IR-A	IR-A	IR-A	IR-A	IR-A	IR-A
Interruttore e Spina	-	Sì	Sì	-	Sì	Sì
Telecomando	-	-	Sì	-	-	Sì
Metel	MOE866NP	MOE866N	MOE866NRC	MOE867NP	MOE867N	MOE867NRC
RICAMBIO LAMPADA	002450	002450	002450	002781	002781	002781











IP65