



Cod. IO59430 - 6W
Cod. IO59431 - 9W
Cod. IO59432 - 12W
Cod. IO59433 - 18W



SERIE 3-6


Selettore
temperatura colore



CARATTERISTICHE TECNICHE


Potenza: 6W - 9W - 12W - 18W
Alimentazione: 220-240Vac ~ 50Hz
Angolo fascio luminoso: 120°
Alimentatore Esterno

DIMENSIONI




Cod. IO59430 - 6W

Ø foro 100mm




Cod. IO59431 - 9W

Ø foro 125mm




Cod. IO59432 - 12W

Ø foro 150mm




Cod. IO59433 - 18W

Ø foro 200mm




CURVE FOTOMETRICHE

9W

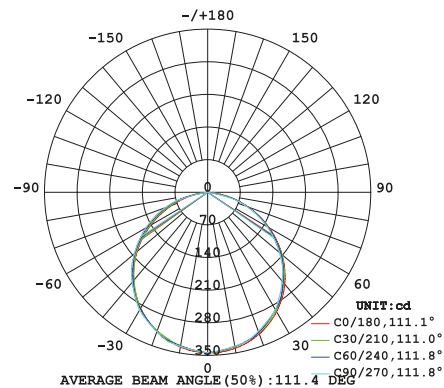

12W -18W

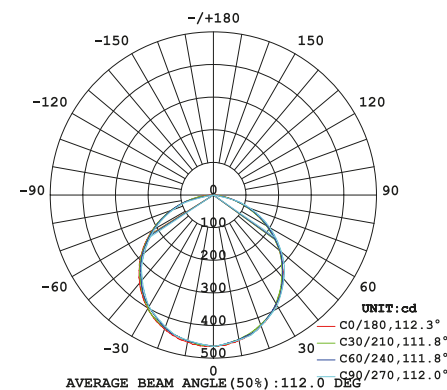


PARAMETRI TECNICI

Codice	IO59430	IO59431	IO59432	IO59433
Temperatura Colore	3000-4000-6500°K selezionabile			
Potenza	6W	9W	12W	18W
Flusso luminoso medio	390 lm	630 lm	960 lm	1440 lm
CHIP LED	Epistar SMD2835			
Tensione di funzionamento	220-240Va ~ 50/60Hz			
Apertura fascio	120°			
Dimensioni	Ø120 x 21 mm	Ø150 x 21 mm	Ø170 x 21 mm	Ø225 x 21 mm
Diametro foro	Ø100mm	Ø125mm	Ø150mm	Ø200mm
Indice di resa cromatica	>80			
Fattore di potenza	>0,5	>0,5	>0,7	>0,9
Corpo e schermo	PC + ABS			

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe energetica F


COLLEGAMENTO ELETTRICO

Collegare il proiettore come in figura, assicurandosi che l'interruttore generale d'impianto sia su OFF.

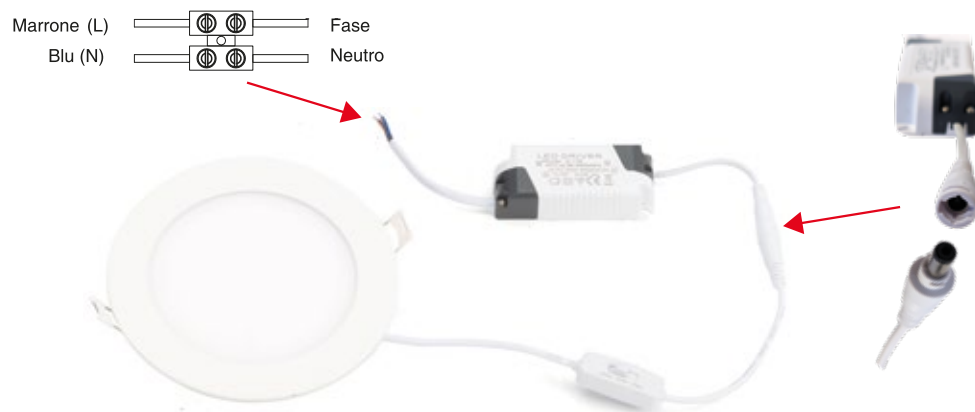

INSTALLAZIONE

Installare come in figura

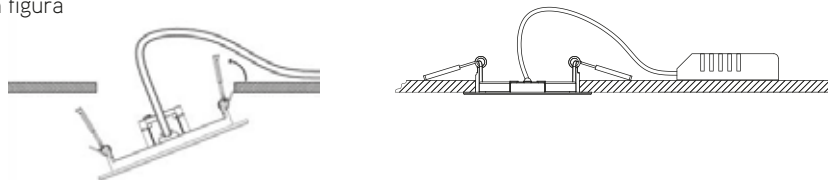

AVVERTENZE



INSTALLAZIONE SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO!

- L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita a regola d'arte da personale tecnico competente e qualificato
- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto.
- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima 50 cm)
- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.
- Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio, assicurarsi di aver tolto la tensione
- Verificare che il prodotto sia in perfetto stato prima della messa in funzione o dopo ogni operazione di manutenzione.
- Non coprire con carta o vestiti
- Tener lontano da materiale infiammabile
- Non lavare i LED ma pulire semplicemente il proiettore con uno straccio umido
- Non utilizzare in ambienti in cui la temperatura è superiore a 45° o inferiore a -20°C
- Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa da vicino, onde evitare potenziali danni all'apparato visivo.

SICUREZZA DELLE PERSONE

Leggere le istruzioni

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette prima che il prodotto sia messo in funzione e conservate per una consultazione futura.

Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto.

Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale.

Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico.

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici. Non coprire la lampada con materiale termoisolante.

Non installare vicino a superfici soggette ad alte temperature.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.

Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.

Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

OBBLIGHI DI SMALTIMENTO

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente: i RAEE di "piccolissime dimensioni" (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dimissione contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.



Prodotto, Importato e Distribuito da M.C. Elettrici S.p.A.
Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI)
P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.

Reg. A.E.E. N. IT08020000000920
Eco Contributo RAEE Assolto ove dovuto

