Vimar - 19001.M - Interruttore 1P 16AX Metal

Codice	19001.M
Famiglia	Arké Metal / Apparecchi / Apparecchi di comando base
Descrizione	Interruttore 1P 16AX Metal
Descrizione estesa	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Metal
Prezzo	€ 7,71 (NR 1) listino 13.00 (iva esclusa)
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	50 NR

Marchi

01. Marchio IMQ - Italia
04. Marchio NF - Francia
05. Marchio SEV - Svizzera
07. Certificato INGCER - Cile
09. Marchio VDE - Germania
10. Marchio EAC -Customs Union
13. Marchio SNI - Indonesia
14. Marchio TSE - Turchia
29. Marchio QCERT - Colombia
96. Esperto elettrotecnico (download)
99. Direttiva RAEE (download)

Disegni

VISTA 3D

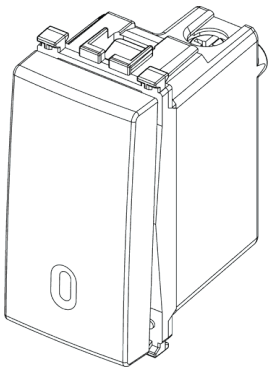

download.png - download.dxf

Video

Arké abita il tuo tempo

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp
Classe: interruttore per impianti
Tipo di circuito: interruttore unipolare
Tipo di comando: bascula/tasto
Composizione: dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
Numero dei moduli (per costruz: 1,00
Interruttore a tasto: Sì
Numero di bascule di azionamen: 1,00
Tipo di montaggio: incassato
Tipo di fissaggio: bloccare in posizione
Con piastra di montaggio: No
Materiale: plastica
Qualità del materiale: materiale termoplastico
Superficie: verniciato
Esecuzione della superficie: opaco
Colore: alluminio
Codice RAL (simile): 9.007,00
Illuminazione: opzionale
Funzione di illuminazione: controllo e orientamento
Tipo di illuminazione: non fornito
Adatto per grado di protezione: IP40
Tensione nominale: 250,00 v
Corrente di dimensionamento: 16,00 A
Contatto di feedback: No
Tipo di collegamento: morsetto a vite
Interruttore della lavatrice: No
Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm
Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm
Profondità dell'apparecchio: 36,80 mm
Profondità di incasso: 25,00 mm

Imballi

Codice	8007352594975
Qtà	1 NR
Dim.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	25 [g]

Codice	8007352594982
Qtà	50 NR
Dim.	21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso	1.331 [g]

Codice	8007352594999
Qtà	500 NR
Dim.	57,5x22,5x30 [cm]
Peso	14.300 [g]

Condividi

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.