

Vimar - FP00527.C.B - Presa 2univers.+4P17/11+SPB11+cbe bianco

Codice	FP00527.C.B
Famiglia	Spine e prese / Prese multiple semplici con cavo / 6 uscite
Descrizione	Presse 2univers.+4P17/11+SPB11+cbe bianco
Descrizione estesa	Presse mobile multipla 2P+T 10 A 250 V~, 2 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore automatico di protezione 10 A, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm ² (3G1), spina orientabile ricollegabile 2P+T 10 A standard italiano tipo SPB11, bianco
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	10 NR




Marchi

99. Direttiva RAEE ([download](#))

Disegni

VISTA INGOMBRI

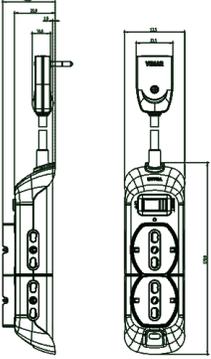

[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

Video

[Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: striscia di prese

Forma della scatola: rettangolare

Numero di prese SCHUKO: 2,00

Numero di prese Euro: 0,00

Numero di prese CEE: 0,00

Numero di prese con pin di ter: 0,00

Numero di prese per apparecchi: 0,00

Numero delle prese tipo Bipass: 4,00

Numero delle prese tipo P11 (I): 0,00

Numero delle prese tipo NEMA: 0,00

Numero di prese, altre: 0,00

Interruttore on/off: Sì

Interruttore differenziale: No

Filtro di rete anti-interferen: No

Sovratensore: No

Corrente nominale: 10,00 A

Sezione del filo: 1,00 mm²

Con coperchio: No

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Senza alogeni: No

Superficie: non trattato

Esecuzione della superficie: opaco

Colore: bianco

Codice RAL (simile): 9.016,00

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimenta: 1,50 m

Insero centrale ruotato: No

Angolo insero centrale ruotat: altri

Imballi



8 007352 560055



8 007352 560062

Codice 8007352560055

Qtà 1 NR

Dim. 13x31x4 [cm]

Peso 321,6 [g]

Codice 8007352560062

Qtà 10 NR

Dim. 37,5x30x21 [cm]

Peso 3.616 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).