


Accessori IT e Sicurezza / Cavi

UV-UTP6A-300-BC23AWG-DCA-R-W

Uniview

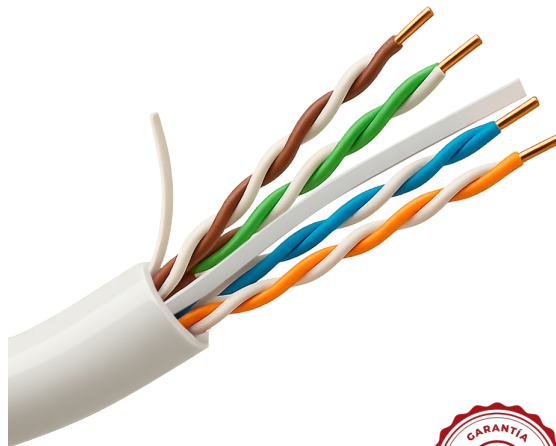

305m



Caratteristiche

- Uniview
- Matassa di cavo
- Lunghezza 305 m
- UTP
- Categoria 6A
- Conduttore OFC, 100% rame
- Diametro 23 AWG-0,55mm
- Isolamento HDPE
- Guaina LSZH
- Resistenza di isolamento $\geq 95\%/km$
- Certificato CPR
- Classe di protezione antincendio: Dca-s2,d2,a2
- Distribuito su bobina di legno
- Colore bianco-grigio

Specificazioni

Marca	Uniview
Schermatura	U/UTP
Categoria	Categoria 6A
Lunghezza	305 metri
Conduttore	Materiale: OFC, Rame puro Diametro: 23AWG 0.55±0.005 mm Resistenza DC: 195Ω/km
Isolamento	Material: HDPE Spessore: 0.21±0.03mm Diametro: 0.98±0.05 mm Colori: Blu/Bianco-Blu, Arancione/Bianco-Arancione, Verde/Bianco-Verde, Marrone/Bianco-Marrone
Copertura	Material: LSZH Diametro: 6.0±0.3 mm Spessore: 0.55±0.15 mm Resistenza alla trazione: >10 Mpa Color: bianco
Filo a strappo	Si
Distanziatore a croce	Si
Installazione	Interni
Certificato CPR	Dca-s2,d2,a2
Temperatura di esercizio	-20°~75°
Imballaggio	Bobina di legno
Dimensioni dell'imballaggio	380 x 200 x 200mm