



Other LEDtube

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. This product is the ideal solution for uplamping in general lighting applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings, and is environmentally friendly.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	S14S [S14s]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	2.2-35W

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Angolo del fascio (Nom)	140 °
Flusso luminoso (Nom)	250 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Corrente lampada (Nom)	22 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	30 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	300 mm


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Prodotto per il risparmio energetico	Yes

Other LEDtube

Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951426356700
Nome prodotto ordine	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
EAN/UPC - Prodotto	8719514263567
Codice d'ordine	26356700

Codice d'ordine locale	COREPHIL35G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	929002444201
Peso netto SAP (Pezzo)	0,100 kg


Disegno tecnico

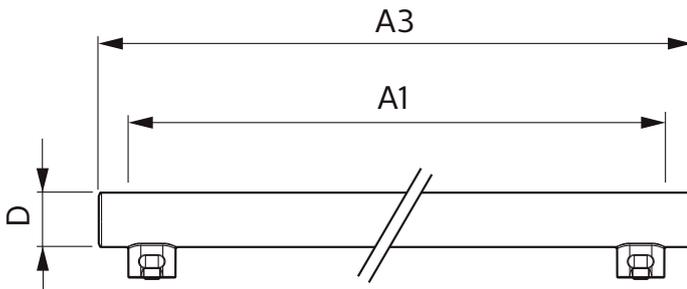


LED 220-240V 2.5-35W 250lm 2700K S14S

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Fotometrie

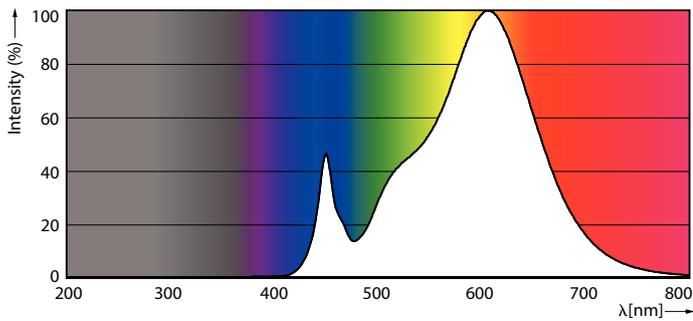

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827




OSRAM Photometric 11 - Philips Lighting 11 - Page 11

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827


Other LEDtube

Fotometrie

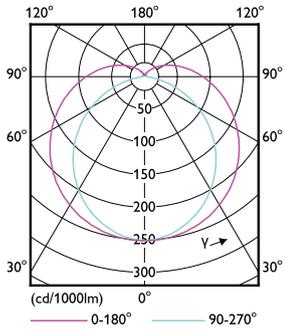


LEDtube 2,2W S14S 250lm


Durata

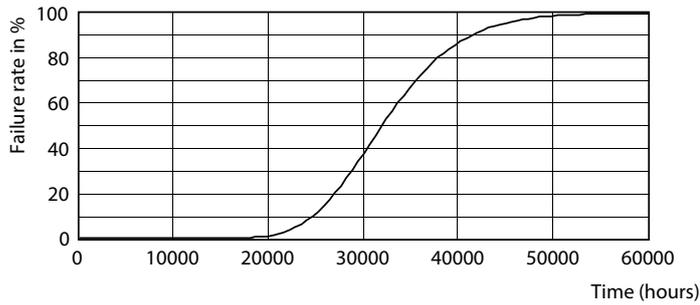


LEDtube 30K

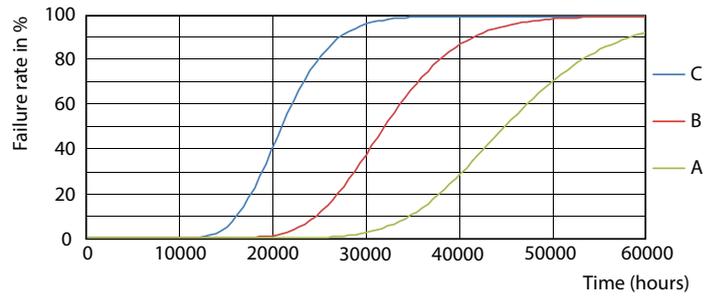

LEDtube 30K FailureRate

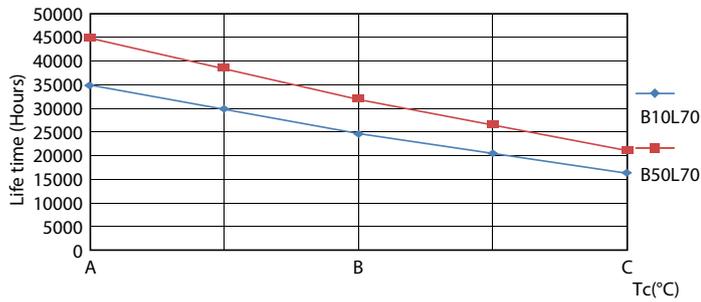


LEDtube 30K LifetimeVsTc

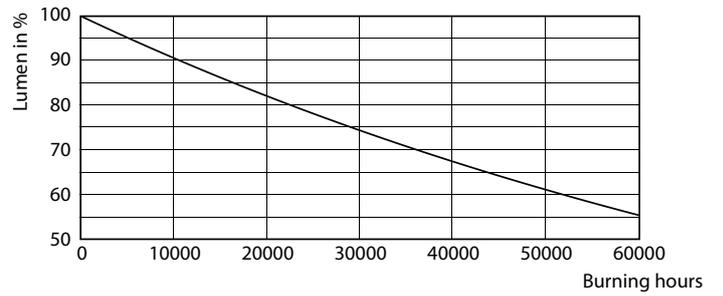

LEDtube 30K

Other LEDtube

Durata

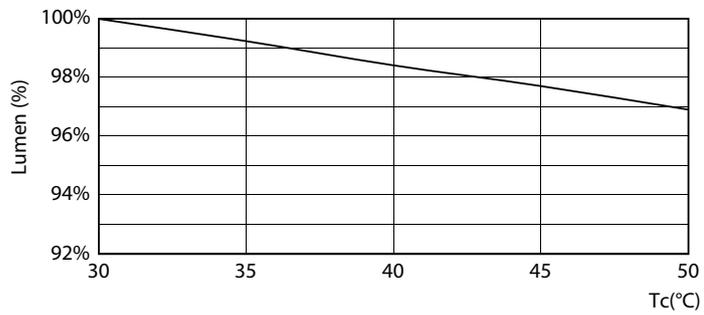

LEDtube S14 30K LumenVsTc

