


Flag 330

LL14000EA3

LOMBARDO

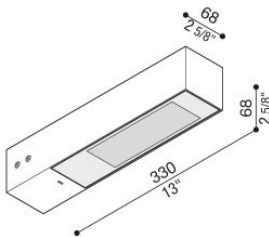

Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione: | Parete, Terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio antracite RAL 7021 |
| Trattamento: | Cataforesi |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | Asymm. |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 3000K, Im -5% |
| CRI: | >80 |
| LB Factor 50.000 h: | L80B20 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 19 |
| Lumen: | 2850 |
| Real Lumen: | Max 1980 |
| Alimentazione: | ✔ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Classe di isolamento: | ☐ CL.II |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |



Flag 330

LL14000EA3

LOMBARDO




Flag 330

LL14000EA3

LOMBARDO



Simulazioni illuminotecniche:

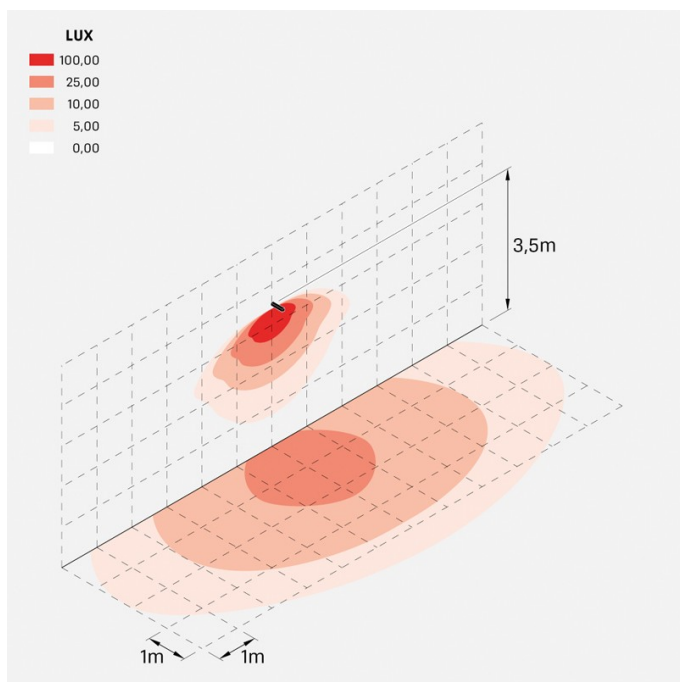

flag_330_optic_a