

PALETTO 15W LED 4000K



Serie: VIRGOLA

Art. 99199/16

EAN 8020588250149

Colore: Grafite

Applique in pressofusione di alluminio.
Diffusore in resina opalina.
Consumo: 15W.
Flusso luminoso nominale: 2300 lumen.
Flusso luminoso reale: 1050 lumen.
Classe di efficienza energetica: G
Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.
Illuminazione con 120 LED SMD 2835.
Alimentazione: 230V.
Grado di protezione: IP65

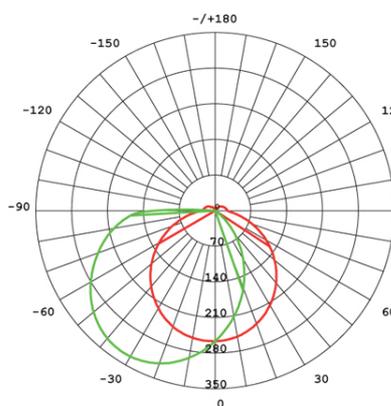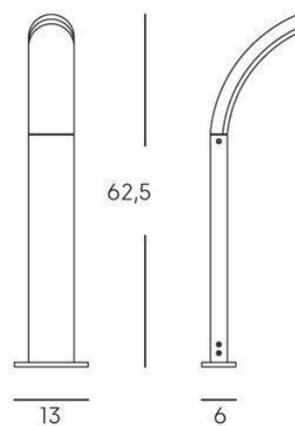

Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	91.8,280.31x	264.58cm
2m	22.9,70.01x	529.16cm
3m	10.2,31.11x	793.74cm
4m	5.7,17.51x	1058.32cm
5m	3.6,11.21x	1322.90cm

Eavg,Emax Angle: 105.83 deg Diameter

UNIT:cd
— C0/180,116.1
— C90/270,105.8