Interruttori orari / astronomici

Interruttore elettronico digitale per la gestione nel tempo delle utenze elettriche attraverso il relè (canale) disponibile a bordo. Consente la programmazione oraria (periodicità giornaliera o settimanale) oppure astronomica (dal tramonto all'alba). L'interfaccia Bluetooth consente l'accoppiamento con smartphone e tablet grazie alla app dedicata, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS.

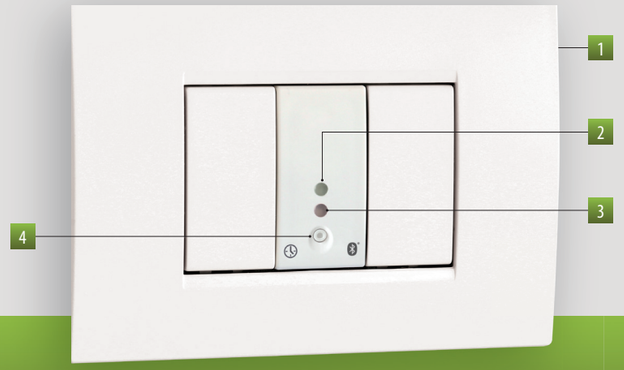

MINI TIME

1 Installazione in scatole da incasso con altezza 45 mm
2 Led verde: presenza alimentazione/stato connessione Bluetooth
3 Led rosso: indicazione stato relè
4 Tasto: commutazione manuale relè/reset
5 App gratuita per smartphone e tablet iOS e Android

Disponibile su App Store DISPONIBILE SU Google Play

Cosa puoi fare con la app

- Creare, modificare e rinominare i programmi
- Trasferire i programmi creati su più orologi Mini Time
- Acquisire i programmi da un Mini Time e copiarli su altri Mini Time (copia / incolla)
- Commutare le uscite relè manualmente
- Acquisire le impostazioni (data, ora, coordinate) automaticamente e trasferirle al Mini Time



Tutti i marchi riportati nel documento sono registrati dai legittimi proprietari.

DIMENSIONI (mm)

Vista frontale



Vista laterale



SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Schema



INFORMAZIONI TECNICHE

INTERRUTTORI GIORNALIERI / SETTIMANALI CON INTERFACCIA BLUETOOTH

- Programmazione di tipo oraria (giornaliera o settimanale) o astronomica (dal tramonto all'alba)
- Programmi: ON, OFF, impulso (da 1 a 59 secondi), vacanze, notte (astronomici)
- Funzione commutazione casuale delle uscite
- Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- Aggiornamento automatico ora legale
- Correzione dell'orario di alba e tramonto calcolati: ± 120 minuti
- Interfaccia Bluetooth
- Funzione "blocco funzionamento locale": consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app (le pressioni del tasto vengono ignorate)

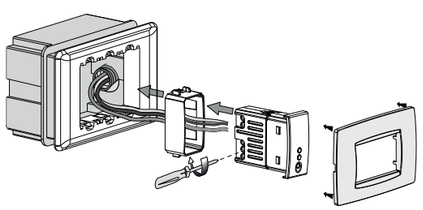

Placche adattabili

ABB serie Mylos	Bticino serie LivingLight Air
Ave serie S44	Bticino serie Matix
Bticino serie Axolute	Gewiss serie Chorus
Bticino serie Axolute Air	Vimar serie Arké
Bticino serie Light	Vimar serie Eikon
Bticino serie Living International	Vimar serie Eikon Evo
Bticino serie LivingLight (LL)	Vimar serie Plana

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE798200	Mini Time Bianco	Interruttore giornaliero/settimanale/astronomico Bluetooth Bianco	Bianco	230 Vac
VE798300	Mini Time Grigio	Interruttore giornaliero/settimanale/astronomico Bluetooth Grigio	Grigio	230 Vac

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Vac	230 (-15% ÷ 10%)
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento massimo	VA (W)	0,5 (0,2)
Fissaggio		da incasso
Massima sezione dei cavi	mm^2	1,5
Uscita		1 relè in scambio
Portata dei contatti del relè a 250 Vac	A	5 (su carico resistivo)
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento	RH	20% ÷ 90% non condensante
Grado di protezione		IP40 (sul frontale)
Risoluzione programmazione		1 minuto
N. programmi (eventi)		120

Programmi di tipo orario



Programmi di tipo astronomico



T1 e **T2** possono essere:
1. un'ora precisa
2. un ritardo rispetto al tramonto (**T1**) o un anticipo rispetto all'alba (**T2**)
3. un impulso di durata massima di 59 secondi al tramonto (**T1**) o all'alba (**T2**)

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie:
2014/53/UE (RED), 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)
è dichiarata in riferimento alle seguenti norme armonizzate:
• EN IEC 60730-2-7 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-17 • ETSI EN 300 328 • EN 62479 • EN IEC 63000