



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

CorePro, LED, A60, No, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Consumo energetico	7 W
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Nom)	60 mA
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Potenza equivalente	60 W
Periodo di garanzia	2 anni	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Fattore di potenza (frazione)	0.51
Angolo del fascio (Nom)	300 °		
Flusso luminoso	806 lm		
Designazione colore	Bianco freddo (CW)		
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RG1		

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825141
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Full EOC	871951437751600
Descrizione codice locale	INCALED60840G2
Codice d'ordine	37751600
Codice materiale (12NC)	929001323592
Codice locale	INCALED60840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514377516
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514377523


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G


Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

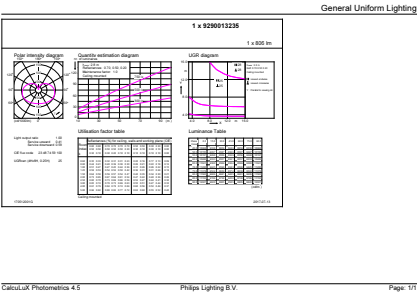

General uniform lighting - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

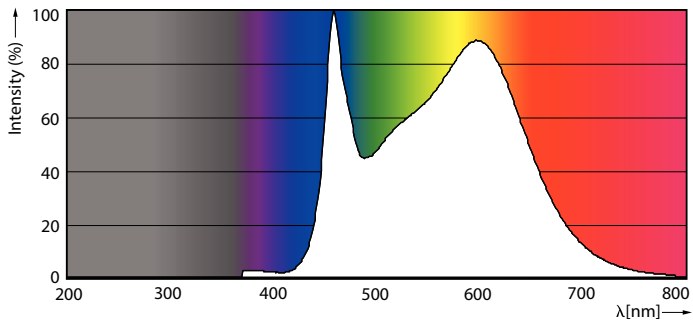


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Durata



Life Expectancy Diagram

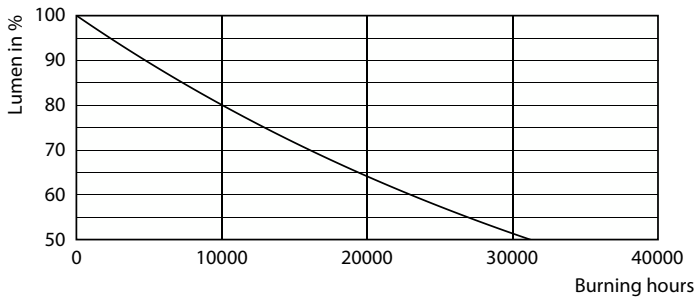

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

