



Tubi LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1500 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso	2.300 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100.00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	22.3 W
Corrente lampada (Nom)	204 mA
Tempo di avvio (Nom)	0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Compatibilità del ballast	EM/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Tubi LED Ecofit T8

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,220 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh
Numero di registrazione EPREL	491850
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,3
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
Nome completo prodotto	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
Full EOC	871951426614800
Descrizione codice locale	5886L
Codice d'ordine	26614800
Codice materiale (12NC)	929002446402
Codice locale	5886L
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514266148
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514266155

Disegno tecnico

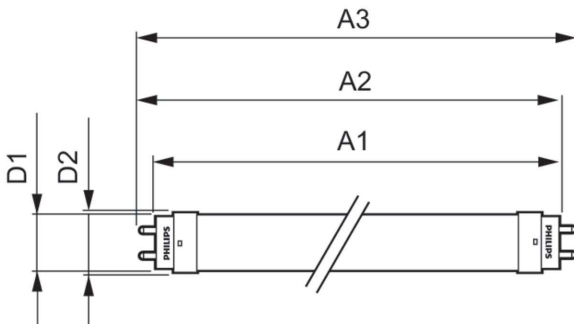

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Fotometrie

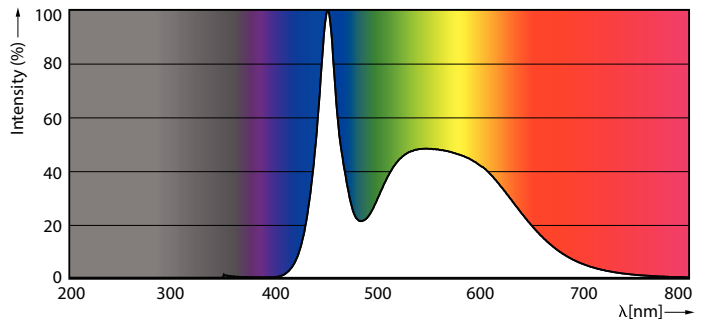


General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S



Tubi LED Ecofit T8

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Durata

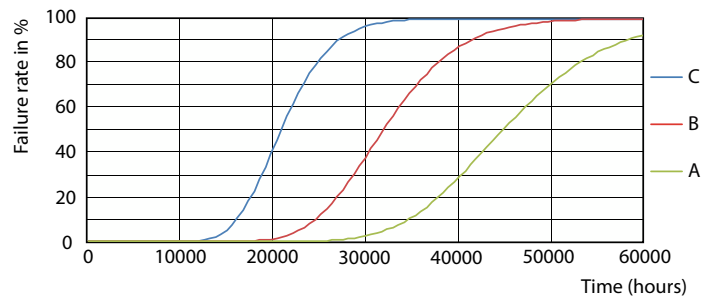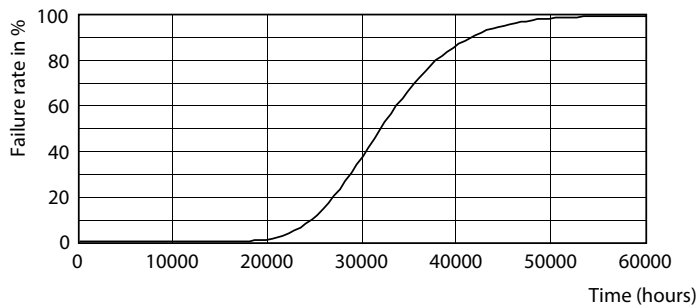


Life Expectancy Diagram

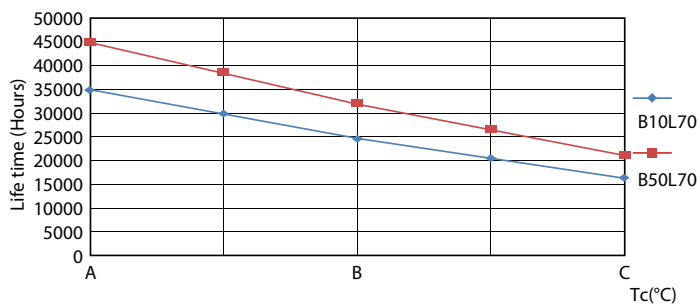

LEDtube 30K LifetimeVsTc


LEDtube 30K FailureRate

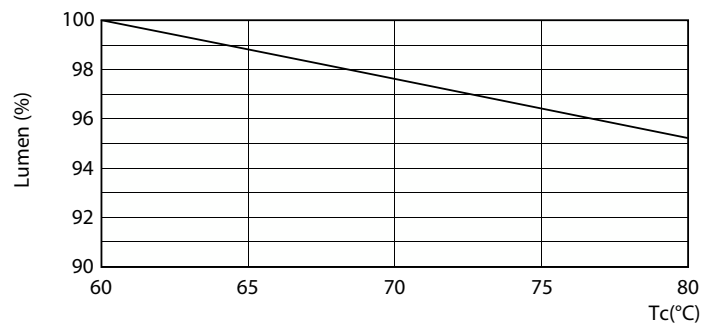

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Tubi LED Ecofit T8

Durata

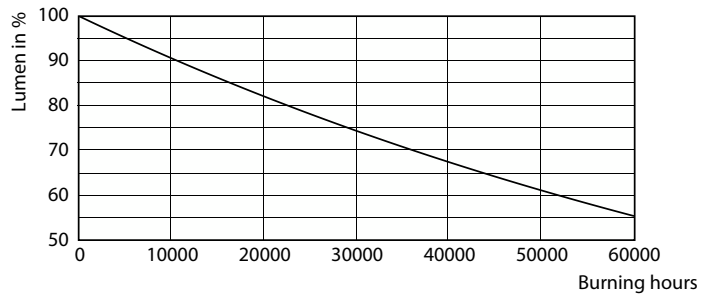

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

