
LA GAMMA COMPLETA

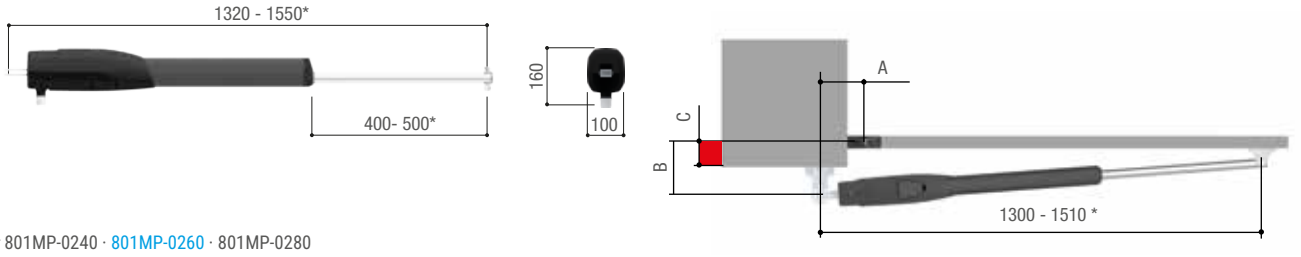

* 801MP-0240 · 801MP-0260 · 801MP-0280

DIMENSIONI APPLICAZIONE (mm)

MODELLI	801MP-0230 · 801MP-0250 · 801MP-0270 · 801MP-0290			801MP-0240 · 801MP-0260 · 801MP-0280		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	A	B	C Max.
90	130	130	50	200	200	150
90	150	220	150	200	270	200
90	120	270	200	-	-	-
120	180	130	50	200	140	70

LIMITI DI IMPIEGO

MODELLI	801MP-0230 · 801MP-0250 · 801MP-0270 · 801MP-0290				
Lunghezza max. anta (m)			3	2,5	2
Peso max. anta (kg)			400	600	800
Apertura max. anta (°)			120	120	120
MODELLI	801MP-0240 · 801MP-0260 · 801MP-0280				
Lunghezza max. anta (m)	5	4	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400	500	600	800	1000
Apertura max. anta (°)	120	120	120	120	120

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	801MP-0230	801MP-0240	801MP-0270	801MP-0280	801MP-0250	801MP-0260	801MP-0290
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54	54	54
Alimentazione (V AC - 50/60 Hz)	230	230	230	230	230	230	230
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC	24 DC
Cicli/ora	20	20	20	20	SERVIZIO CONTINUO	SERVIZIO CONTINUO	SERVIZIO CONTINUO
Assorbimento (A)	1	1	1	1	8 Max	8 Max	8 Max
Potenza (W)	250	250	250	250	80	80	80
Tempo di apertura 90° (s)	15	20	15	20	15 ÷ 30	15 ÷ 30	15 ÷ 30
Spinta (N)	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 230 V AC ● 24 V DC

© CAME SPA - KADITLGE26 - 2026 - IT - Rev1
CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME
MORE THAN TECHNOLOGY

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

CAME ITALIA S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030
Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

CAME.COM

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

CE