



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM

Questa lampada TL Miniature (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione del sistema e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste migliori efficacia e resa dei colori (rispetto a Standard Colours) e dove lo spazio è limitato, come l'illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	G5
Forma lampada	T5 [16 mm]
Vita media al 10% con tr.elett	5000 hr
Vita media al 10% con tr.elett	5000 hr
Vita media 10% senza pre-risc	3000 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	10000 hr
Vita media al 50% HF Performer	10000 hr
Vita media 50% non prerisc, 3h	7000 hr

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	840 [CCT of 4000K]
Indice resa cromatica	85 Ra8
Colorazione	Bianca neutra
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	320 Lm
Efficienza Lumin	53 Lm/W
Lampada Cu-Fe	
Mantenimento flusso lum 2000h	85 %
Mantenimento flusso lum 5000h	77 %
Mantenimento flusso lum 10000h	71 %
Luminanza media alim. Cu-Fe	0.85 cd/cm ²
Coordinate cromatiche X	381 -

Coordinate cromatiche Y 379 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	6 W
Potenza di lampada Cu-Fe	6.0 W
Tensione lampada	42 V
Corrente lampada	0.160 A
Ferro-Rame	
Regolabile	Si

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	B
Contenuto di mercurio (Hg)	4.4 mg

• Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	212.1 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	216.8 (min), 219.2 (max) mm
Lunghezza totale C	226.3 (max) mm
Diametro bulbo D	16 (max) mm

• Dati prodotto

Codice ordine	893420 27
Codice prodotto	871150089342027
Nome prodotto	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM
Ordine nome prodotto	MST TL Mini 6W/840 1FM/10X25CC

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL Mini Super 80



Pezzi per scatola 1
 Quantità per imballo 10X25CC
 Scatola per imballo 250
 Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500893420
 Codice a barre - EAN2 8711500893437

Codice a barre sull'imballo 8711500893444
 Codice logistico - 12NC 928000584050
 codice ILCOS FD-6/40/1B-E-G5
 Peso netto per pezzo 19.280 gr

Disegno tecnico



MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 6W/840	212.1	216.8	219.2	226.3	16

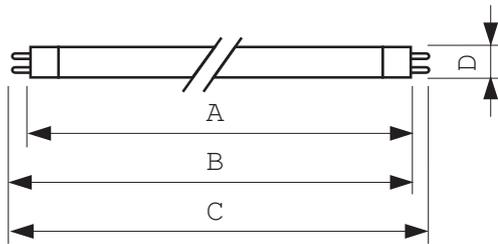

G5

Fotometrie

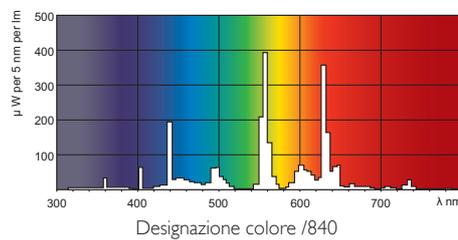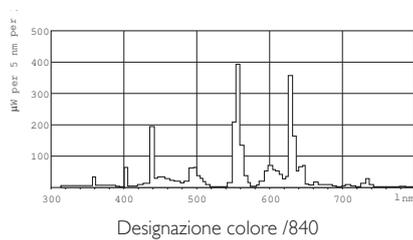

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2012, Dicembre 28
Dati soggetti a modifiche